

CD Serie

AUFRAU-, ZEMENTIER-,
AUSGLAS- UND ANKLOPFMACHINEN

ATOM



DIE CD-SERIE KANN HEUTE EINE PALETTE VON PRODUKTEN AUFWEISEN, DIE MIT IHREN AUFRAU-, ZEMENTIER-, AUSGLAS- UND ANKLOPFMASCHINEN DIE GLEICHZEITIGE AUSFÜHRUNG MEHRERER OPERATIONEN ERMÖGLICHEN. DAS SICH BESTÄNDIG WEITERENTWICKELNDE ANGEBOT STELLT EINE PERFEKTE BALANCE VON PRÄZISION UND ZUVERLÄSSIGKEIT DAR, WOBEI DIE SCHUHMACHERTRADITION RESPEKTIERT WIRD.



CD3 TS2

Automatische Aufrau- und Zementiermaschine für den Schuhboden



CD96 TS

Automatische Zementiermaschine mit zwei Arbeitsstationen für den Schuhboden




CD10 TS2

Automatische Ausglas/Aufrau- oder Ausglas/Anklopfmaschine für den Schuhboden



CD15 GM

Automatische Klebstoffauftragmaschine für Sohlen

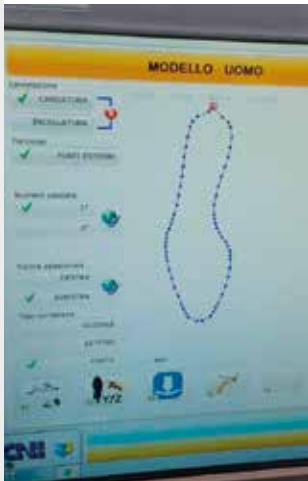

KORREKTUR WÄHREND DES BETRIEBS

Ändern der Daten direkt vom Touchscreen aus möglich, ohne den gerade ablaufenden Arbeitsprozess unterbrechen zu müssen.



AUFRAUEN UND ZEMENTIEREN

Der Aufrau- und Zementiervorgang wird dank zweier Bearbeitungsköpfe gleichzeitig ausgeführt.



DESIGN UND KUNDEN-ANPASSUNG

Die Maschinen der CD-Serie zeichnen sich durch runde Formen und ein innovatives Design aus, das für maximalen Betriebskomfort entworfen wurde. Zusätzlich lassen sich die Gehäuse ästhetisch an Kundenwünsche anpassen.



ENERGIESPAREND

Die STOP&GO-Funktion des Ölmotors ermöglicht eine verbesserte Energieersparnis.

SELBSTLERNEN DER SCHUHPROFILE

Selbstlernen der Schuhprofile durch Stift und automatische Berechnung der Werkzeugneigung, Handhabung per Touchscreen.

FERNUNTERSTÜTZUNG

Fernverbindung durch TeamViewer oder PC für direkte und unmittelbare Kundenbetreuung. Einfaches Updaten der Maschinensoftware und einfache Identifizierung der Wartungs- und Verarbeitungsprobleme.

HERREN-, DAMEN- UND KINDERSCHUHE

Alle CD-Modelle sind zur Herstellung von Herren-, Damen- und Kinderschuhen geeignet.



CD Modelle

AUFRAU-, ZEMENTIER-, AUSGLAS-
UND ANKLOPFMASCHINEN

PIFFIG
INTUITIV
EINZIGARTIG



TECHNISCHE DATEN

MODELLE	SPANNUNG (V)	MAX. LEISTUNGS- AUFNAHME (kW)	LUFT- VERBRAUCH (nl/min)	GERÄUSCH- EMISSION (dB)	FREQUENZ (Hz)	ABMESSUNGEN (mm)	GEWICHT (kg)
CD1 TS	400 - 3Ph+PE	8	20	86	50/60	950x1630x1850	700
CD2 TS	400 - 3Ph+PE	1	17	71	50/60	950x1540x1850	640
CD7	400 - 3Ph+PE	6.8	30	80	50/60	1105x1650x2030	850
CD10 TS2	400 - 3Ph+PE	8	58	86	50/60	1310x2060x2260	1400
CD3 TS2	400 - 3Ph+PE	6	40	71	50/60	1265x1825x2090	1150
CD8	400 - 3Ph+PE	8.5	26	77	50/60	1550x1950x2200	1400
CD15-GM	400 - 3Ph+PE	3.8	0.9	77	50/60	1670x1610x2030	1000
CD96 TS	400 - 3Ph+PE	2	28	70	50/60	1150x1450x1850	800

Änderungen vorbehalten - Stand Mai 2017

Warum Atom MB wählen?

- Mehr als 60 Jahre spezifische Erfahrung im Schuhtechnik-Sektor
- Produkte der neuesten Generation, die die Arbeitsgänge vereinfachen
- Schnelle und effiziente Kundenbetreuung dank des gutbestückten Ersatzteilwarendepots
- Qualifizierte technische Mitarbeiter, die die Anforderungen der modernsten Schuhfabriken erfüllen
- Qualität aus Italien: Hardware und Software wurden firmenintern konzipiert und entwickelt

ATOM



ATOM GERMANY

Atom Stanz- und Schneidesysteme GmbH – Gewerbehof Husterhöhe – Massachusetts Avenue 28 – D-66953 Pirmasens
Tel: +49 6331 8007 0 – Fax: +49 6331 8007 28 – Email info@atom-germany.com – www.atom-germany.com